



Группа компаний АТТ

Официальный дилер TATRA a.s., CSM - Tisovec a.s.

САМОСВАЛ TATRA T815-2A0S01 6X6.2 Euro III



Самосвал с односторонней задней разгрузкой, с обогреваемым кузовом, предпусковым подогревателем, автономным отопителем салона предназначен для работ как по дорогам общего пользования, так и по абсолютному бездорожью, а также в сложных погодных-климатических условиях.


Грузоподъемность.....	17 000 кг
Полная масса автомобиля.....	30 000 кг
Кузов обогреваемый.....	10-12 м ³
Мощность двигателя.....	326 л.с.





Группа компаний АТТ

Официальный дилер TATRA a.s., CSM - Tisovec a.s.

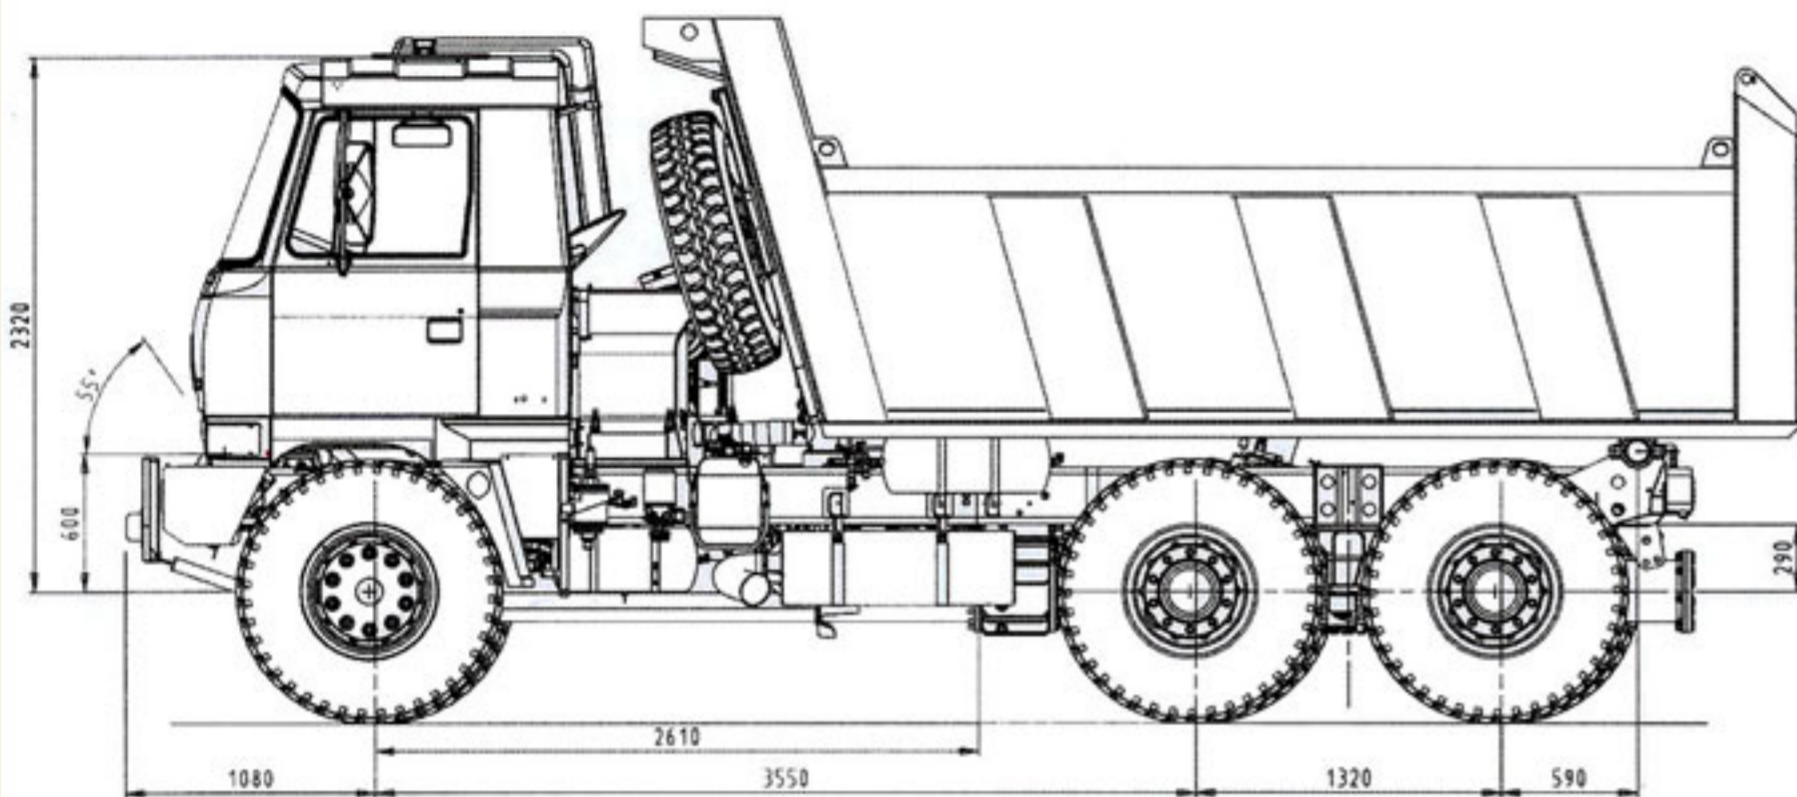

РАЗМЕРЫ

Ширина	2 500 мм
Колея: передняя	1 994 мм
задняя	1 774 мм
Клиренс	290 мм

МАССЫ

Снаряженная масса	13 000 кг
Грузоподъемность	17 000 кг
Макс. полная масса а/м	30 000 кг
Макс. передняя осевая нагрузка	7500 кг
Макс. задняя осевая нагрузка	2 x 11 500 кг

ХОДОВЫЕ СВОЙСТВА

Макс. преодолеваемый подъем	30 000 кг 58,0 %
Макс. скорость	64 км/ч
Диаметр поворота автомобиля по колею наружного колеса	20,0 ± 1,0 м

ДВИГАТЕЛЬ

Тип TATRA EURO III	
Кол-во цилиндров	8
Диаметр цилиндров/ход поршня	120/140 мм
Рабочий объем	12667 см ³
Чистая мощность	240 кВт /1 800 мин-1
Чистый крутящий момент	1400 Нм/1200 мин-1

СЦЕПЛЕНИЕ

Тип TATRA MFZ 1x420, однодисковое

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Тип TATRA 10 TS 130 синхронизированная	
Кол-во передач: передний ход	10
задний ход	2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Тип TATRA 1,30 TRS понижающая, одноступенчатая

КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ

Тип TATRA 1TPD 120H/B от коробки передач

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Левое, моноблочного типа

ГРУЗОВОЙ КУЗОВ

Обогреваемый за счет горячих выхлопных газов,

объем 10 м³, с задним бортом или без него

ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ

Управляемая, ведущая с качающимися полуосями, привод на переднюю ось отключаемый, осевой дифференциал

Подвеска торсионная с телескопическими амортизаторами

ЗАДНИЕ ОСИ

Ведущие с качающимися полуосями, межосевой дифференциал и осевые дифференциалы

Подвеска на листовых рессорах

ШИНЫ, ДИСКИ

Шины	12,00-20
Диски	8,0x20

ТОРМОЗА

Четыре взаимонезависимые тормозные системы: рабочая с ABS и AZR, запасная, стояночная, вспомогательная (тормоз-замедлитель)

КАБИНА АВТОМОБИЛЯ

Двухместная, над двигателем, откидная, панорамное лобовое стекло, масляный отопитель, использующий тепло системы охлаждения двигателя, автономный дизель-отопитель


ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Напряжение в электр. сети 24 В, к корпусу (массе) автомобиля подсоединен отрицательный вывод аккумуляторов.

Аккумулятор	2x12D 180HD (180 А.ч)
Генератор	28 В/ 80А
Стартер	24 В/6,6 кВт

ТОПЛИВНЫЙ БАК

320 литров

 Группа компаний "АТТ": г. Москва, 1-й Митинский пер., д.25, тел./факс (495) 789-30-00
"АТТ-Поволжье": г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д.16, тел./факс (831) 275-89-36
"АТТ-Сибирь": г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д.89, к.12, тел./факс (3466) 63-23-41

www.tatraclub.ru